



Configuration avec conduit coudé non isolé

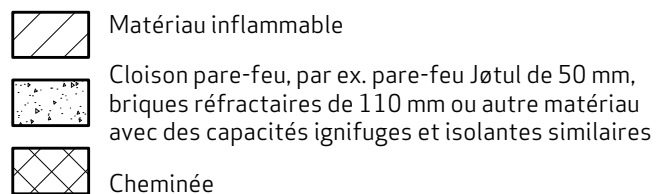


Toutes les distances sont en mm.

Toutes les distances sont des distances minimales


* S'applique à toutes les installations

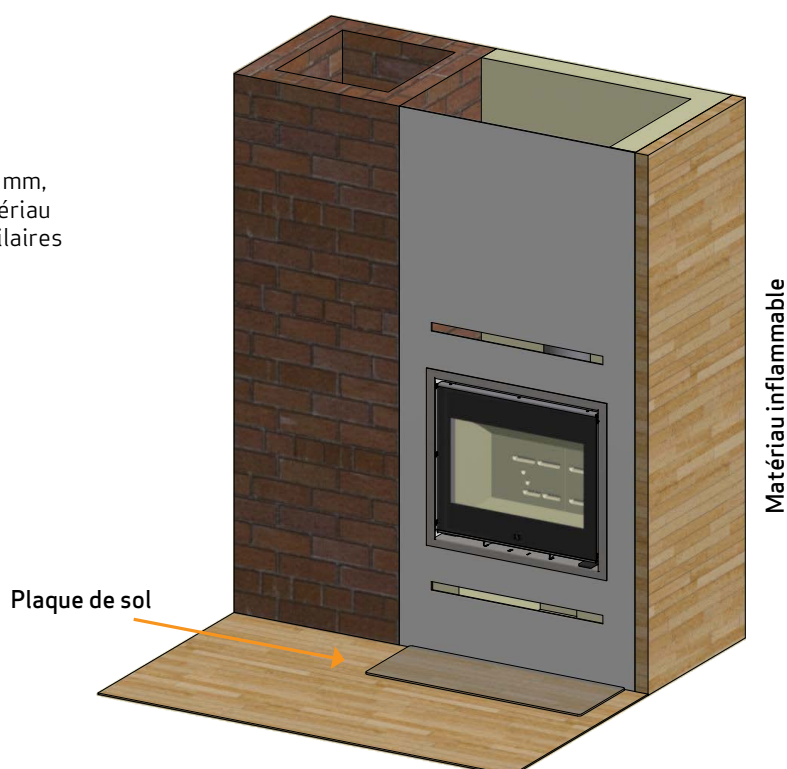

En cas d'encastrement dans un matériau inflammable protégé par une isolation, ces plaques de couverture doivent être démontées


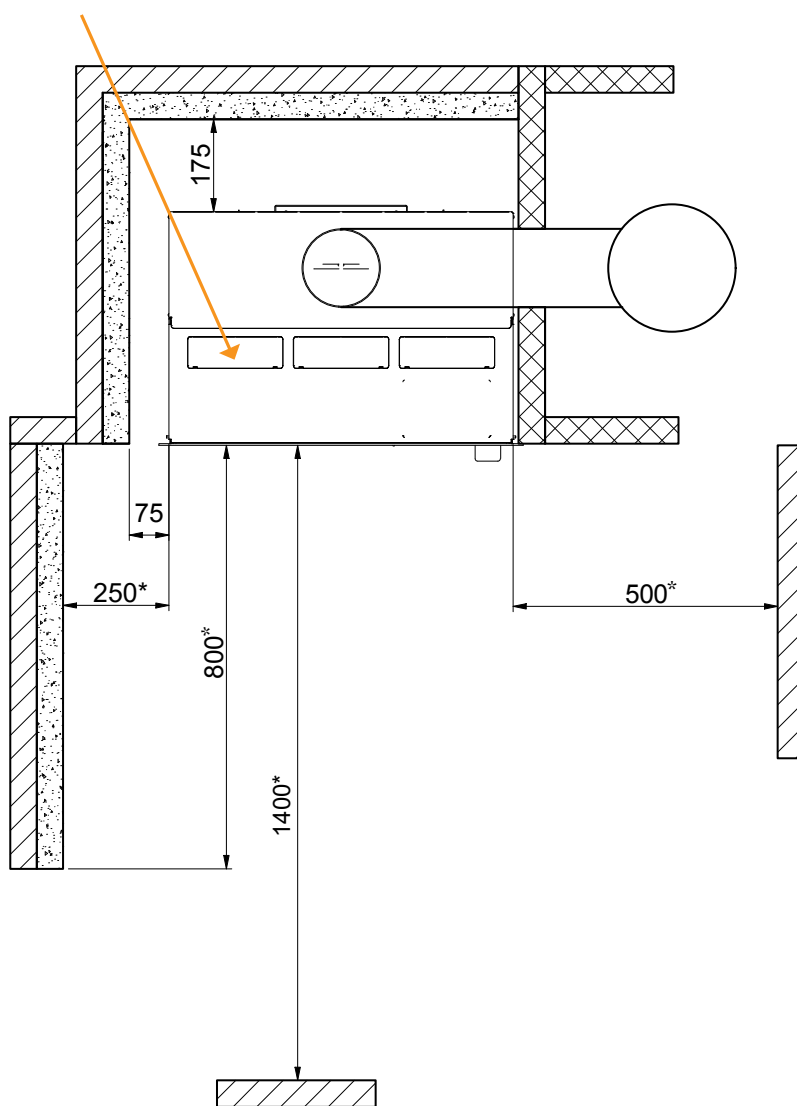


Distance par rapport aux meubles au verre

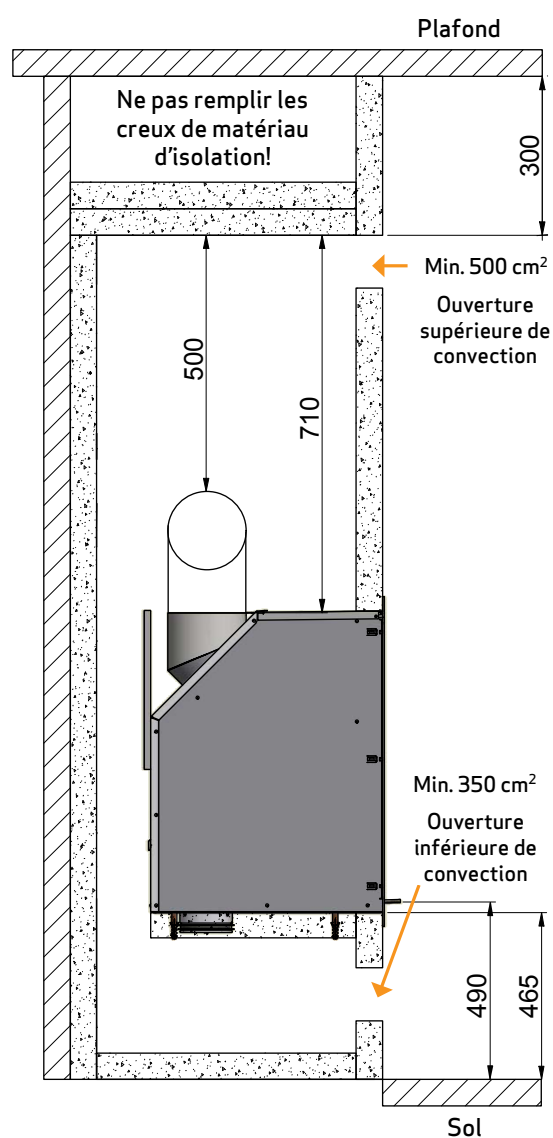

Configuration avec conduit d'évacuation des fumées vertical isolé

- construction/encadrement côté plafond

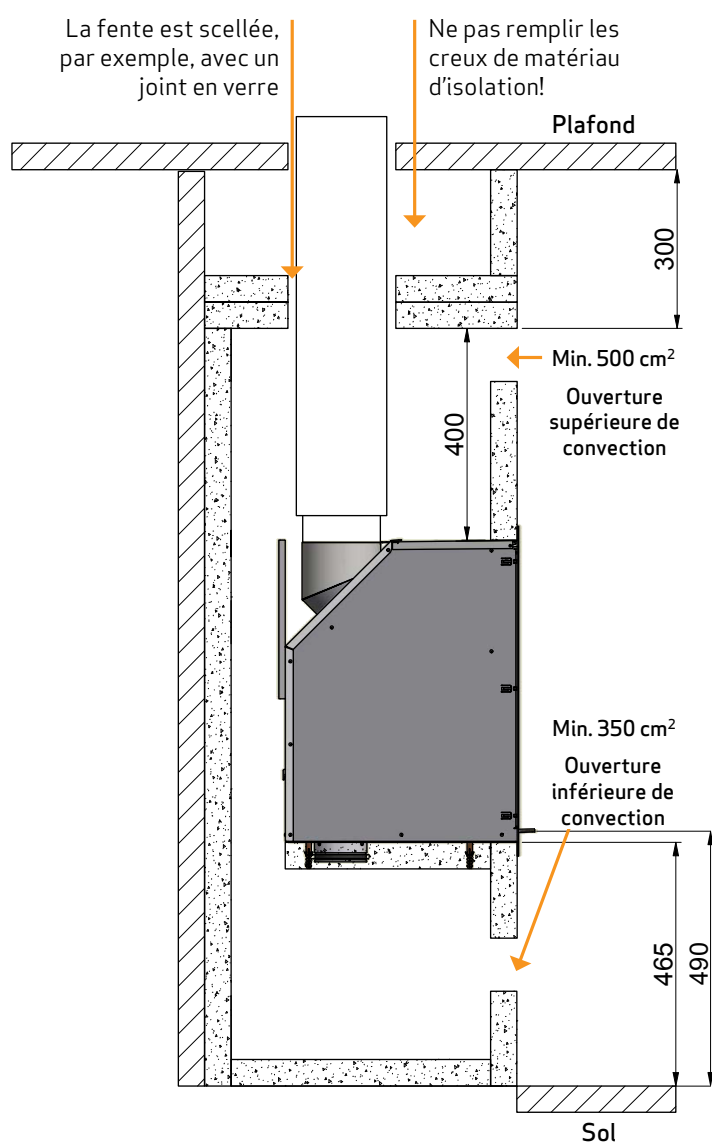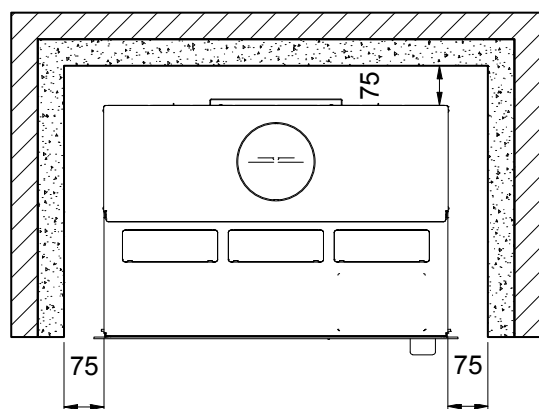

La distance par rapport au mur pare-feu (brique) dépend de l'utilisation d'un conduit de fumée isolé avec une isolation jusqu'à l'insert



Matériau inflammable




Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau avec des capacités ignifuges et isolantes similaires

Toutes les distances sont en mm


Toutes les distances sont des distances minimales

Configuration avec conduit d'évacuation des fumées vertical isolé


- ouverture de convection

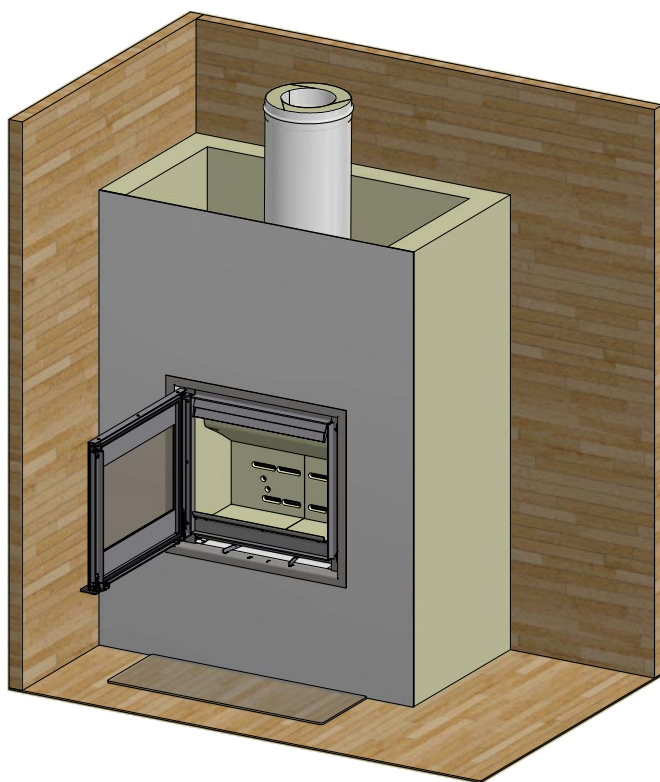

En cas d'encastrement/montage dans une construction/un encadrement ouvert dans la partie supérieure, les ouvertures de convection peuvent être omises. L'attention est cependant attirée sur le fait qu'il ne faut pas poser une plaque supérieure sur la construction

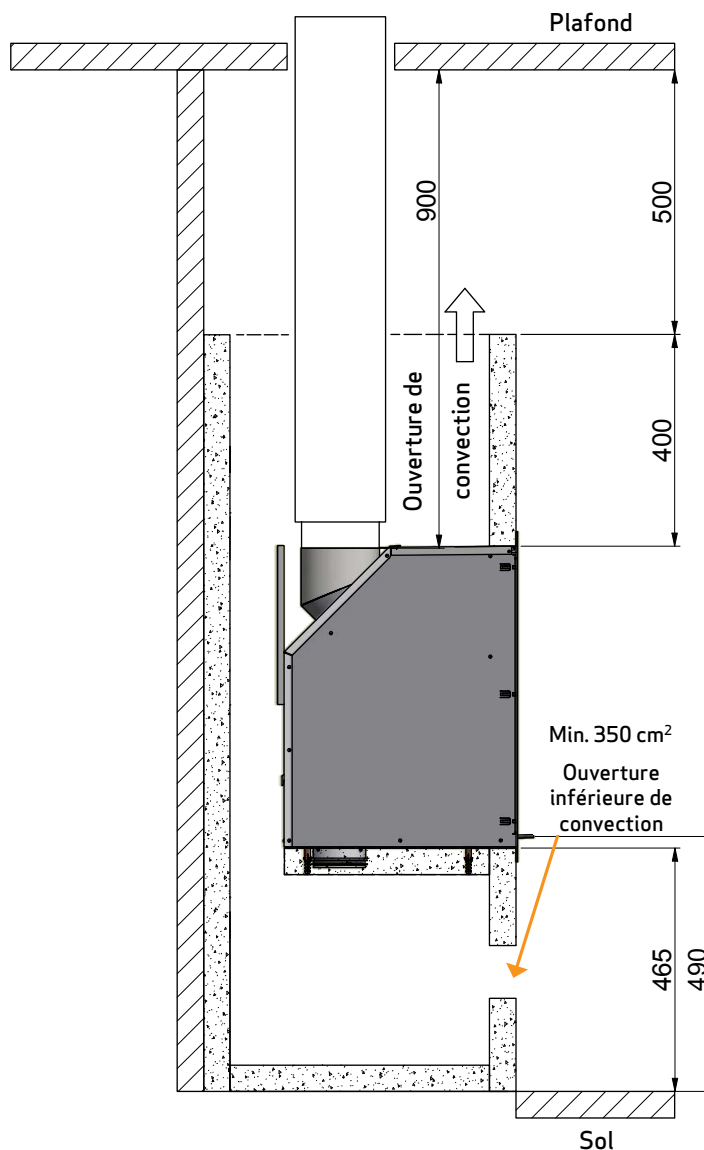

-  Matériau inflammable
-  Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau avec des capacités ignifuges et isolantes similaires

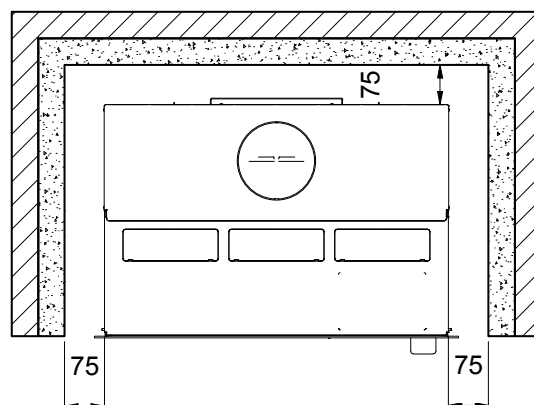

Toutes les distances sont en mm

Toutes les distances sont des distances minimales