


Encastrement du Scan 5005 contre un mur inflammable protégé par une cloison pare-feu



Configuration avec conduit d'évacuation des fumées vertical isolé

- ouverture de convection

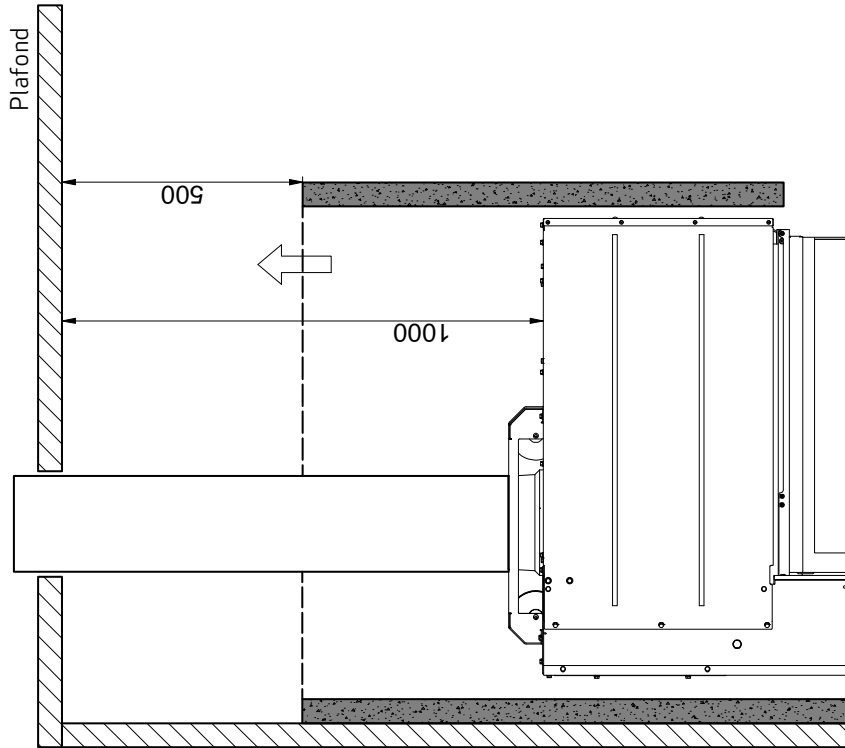

Configuration avec conduit d'évacuation des fumées vertical isolé

- construction/encadrement côté plafond

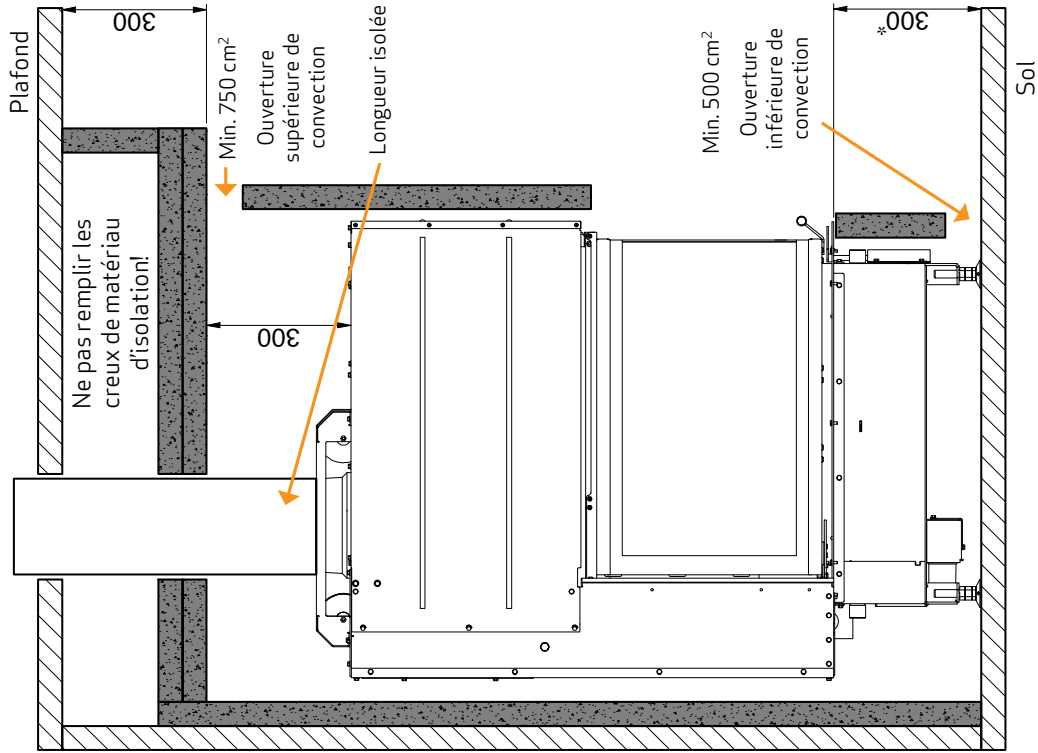

Matériau inflammable

Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau avec des capacités ignifuges et isolantes similaires

Toutes les distances sont en mm

Toutes les distances sont des distances minimales

* Distance par rapport au sol inflammable