



Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables (conduit de fumée isolé)

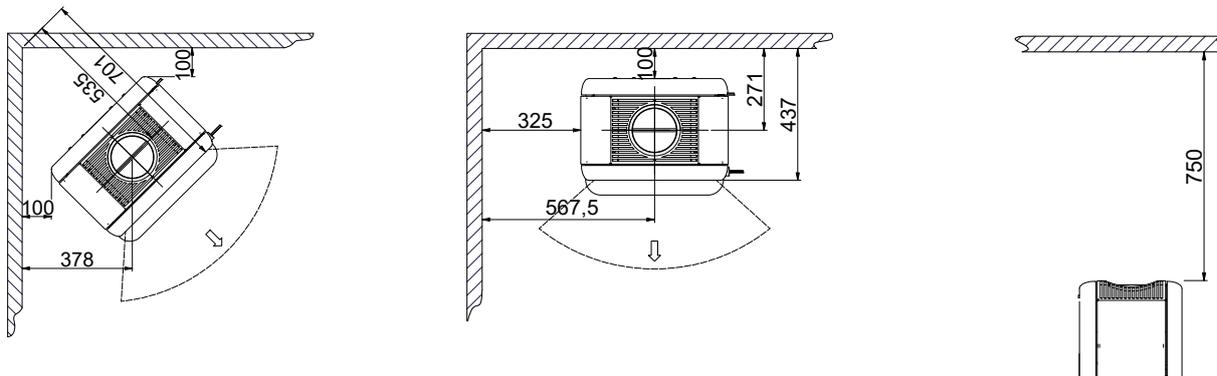

Distance minimale du sol jusqu'au poêle (modèle mural)


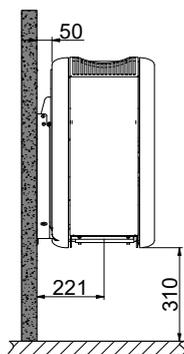


Le modèle mural est uniquement à monter sur un mur non combustible !

-  Matériau inflammable
-  Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau avec des capacités ignifuges et isolantes similaires

Toutes les distances sont en mm  
Toutes les distances sont des distances minimales

Distance minimale à un mur inflammable avec une protection thermique

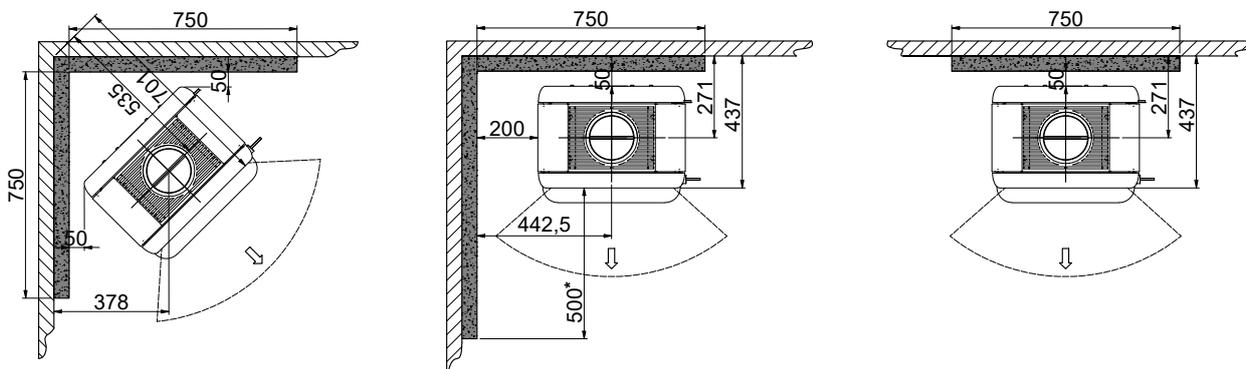

Matériau inflammable

Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau avec des capacités ignifuges et isolantes similaires

Toutes les distances sont en mm

Toutes les distances sont des distances minimales

Ces distances sont valables pour un conduit de fumée isolé jusqu'au poêle

\* Distance au verre