

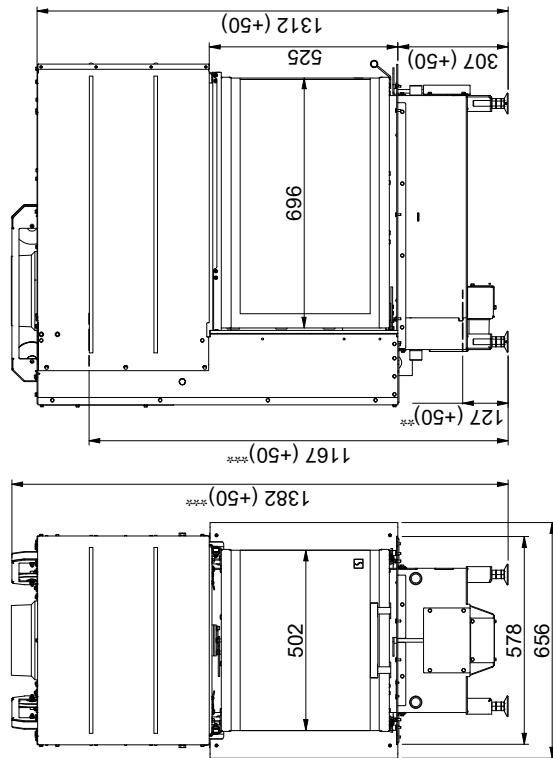
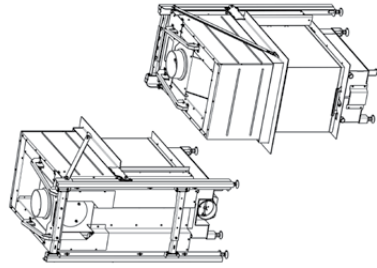
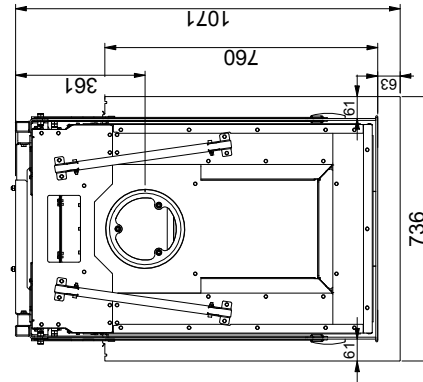
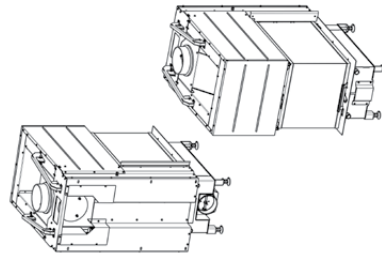


Scan 5005

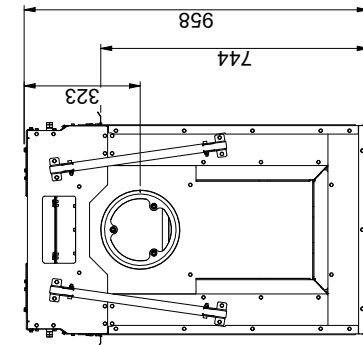

Scan 5005 avec construction de soutien*

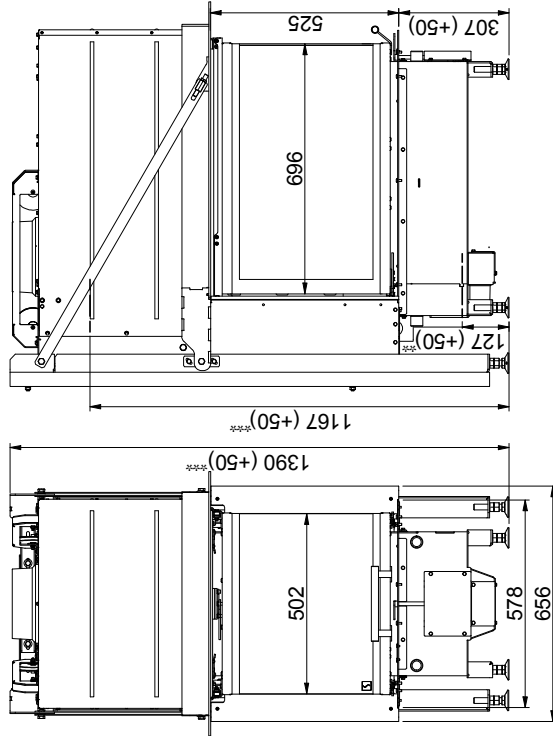

Matériau inflammable

Toutes les distances sont en mm

Toutes les distances sont des distances minimales

* Pour les constructions lourdes ou des foyers non combustibles d'une épaisseur supérieure à 50 mm

** Prise d'air extérieur - Ø Int. buse: 132 mm, / Ø Ext. buse: 149 mm

*** Hauteur jusqu'au début de la pièce de raccordement en cas de sortie par le haut / la sortie arrière, pièce de raccordement - Ø Int. buse: 175 mm / Ø Ext. buse: 200 mm